


MSZ-AP71



Omakotikokoluokan tuttu ja helppokäyttöinen laite on nyt saatavilla suurempiinkin kiinteistöihin. Tehokas, vaivaton ja ympäristöystävällinen tapa toteuttaa suurten tilojen jäähdytys.

Voit ohjata laitteita yksittäin tai muodostaa suurempia kokonaisuuksia yhden langallisen kaukosäätimen ohjattavaksi (vakiovarustuksessa langaton kaukosäädin).

TIME FOR
R32

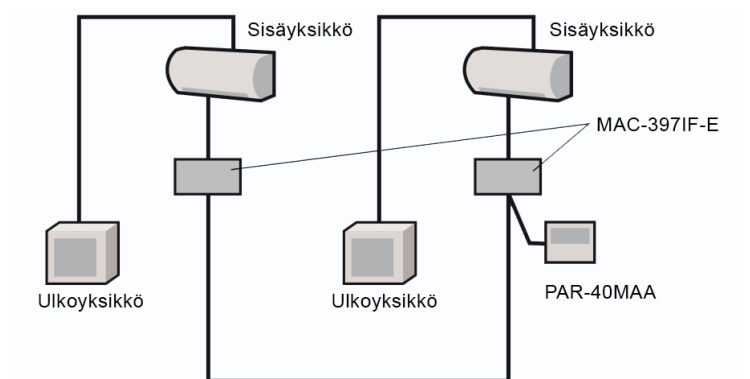

Havainnekuva lisävarusteena saatavasta ryhmäohjauksesta.

Scanoffice Group muodostuu vuonna 1984 perustetun Pohjoismaiden suurimman lämpöpumppujen maahantuontiliikkeen Scanoffice Oy:n ympärille. ScanMont AB palvelee lämpöpumppualan urakoitsijoita Ruotsin markkinoilla ja Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ovat alan johtavia maahantuontiliikkeitä Suomen markkinoilla. Yritysryhmän liikevaihto on yli 89 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 80 henkilöä.

Scanoffice Groupin myymät laitteet säästävät vuosittain energiaa noin 850 GWh, joka vastaa yli 400 000 kerrostalokaksion sähkönkulutusta. Yritysryhmä on suomalaisessa omistuksessa.



Tekniset tiedot

MSZ-AP71			MSZ-AP71VG
SISÄYKSIKKÖ			MUZ-AP71VG
ULKOYKSIKKÖ			MUZ-AP71VG
JÄÄHDYTYKSIKKÖ	SEER / Energialuokka		7,2 / A++
	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	7,1
	Jäähdytysteho (minimi-maksimi)	kW	2,0 - 8,7
SISÄYKSIKKÖ	Mitat - (k x l x s)	mm	325 x 1100 x 257
	Paino	kg	17
	Ilmavirta (minimi - maksimi)	m ³ / h	576 - 1116
	Äänitaso (SPL) (minimi - maksimi)	dB(A)	30 - 37 - 41 - 45 - 49
ULKOYKSIKKÖ	Mitat (k x l x s)	mm	880 x 840 x 330
	Asennuspulttien väli (l x s)	mm	500 x 360
	Paino	kg	55
	Äänenpaine jäähdytys	dB(A)	56 / 46,5
	Sähkönsyöttö	V/vaihe/Hz	230 / 1 / 50
Alin taattu toimintalämpötila (ulkolämpötila)	°C	-10	
Putkikoot (neste / kaasu)	tuumaa	1/4" / 1/2"	
Maksimi putkipituus	m	30	
Maksimi korkeusero	m	15	
Maksimivirta	A	16,4	
Sulakekoko	A	20	
KYLMÄAINE / GWP			
Tyyppi*		R32	
GWP		675	
Tehdastyttö	kg	1,50	

* Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.
SEER arvo standardin EN14825 mukaan.
Ulkoyksikön äänenpaine mitattuna 1 ja 3 m:n päästä ulkoyksiköstä

Laitteisto ei sovellu lämmitykseen Pohjolan olosuhteissa.

LISÄVARUSTEET - MSZ-AP	
TUOTEKODI	TIEDOT
MAC-1001CL-E	Pehmeä puhdistusliina Sisäyksikön puhdistamiseen.
MAC-2370FT-E	Ilmansuodatin Hopeaionisoitu lisäsuodatin, 2 kpl / sisäyksikkö
MAC-397IF-E	Sovitinyksikkö Langallisen kaukosäätimen liittämiseen (PAR-40MAA), sekä ohjaukseen kärke tiedoilla.
PAR-40MAA	Langallinen kaukosäädin Lisäksi tarvitaan sovitin MAC-397IF-E.
PROCON A1M	Modbus-sovitin Ohjaukseen ja valvontaan modbus-väylällä.
MAC-567IF-E	Wi-Fi-sovitin Ohjaukseen ja valvontaan internetin välityksellä.

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE
puhdasta energiaa

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puhelin (09) 290 2240
www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä