

SCANOFFICE

puhdasta energiaa

**MITSUBISHI
ELECTRIC**
LÄMPÖPUMPUT




Lattiamallin ilmalämpöpumppu - Mitsubishi Electric MFZ-KW ja MFZ-KT

Energiätehokas ja tyylikäs lattiamallin sisäyksikkö sopii mitä vaativimpiin tiloihin. Uusi ympäristöystävällinen R32 kylmäaine ja Hyper Heating ulkoyksikkö takaavat tehokkaan toiminnan vielä kovillakin pakkasilla.

Huippuominaisuudet

- helposti puhdistettavat suodattimet
- viikkoajastin
- 10 asteen ylläpitolämpö
- takkatoiminto

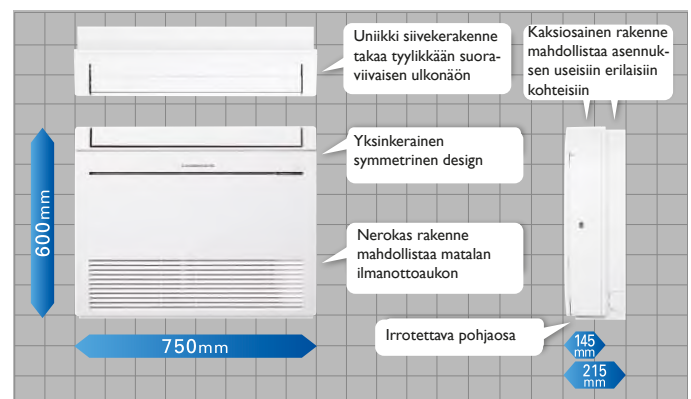

Scanoffice Group on vuonna 1984 perustettu Pohjois-Euroopan suurin lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteidenmaahantuontija tukkuliike. Scanoffice Group toimii kiinteässä yhteistyössä satojen jälleenmyyjien kanssa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Vuonna 2020 Scanoffice Groupin liikevaihto oli yli 60 miljoonaa euroa ja yhtiön luottoluokitus on jo vuosia ollut AAA. Scanoffice Oy kuuluu suomalaiseen Scanoffice Groupiin, jonka palveluksessa työskentelee yli 60 alan ammattilaista. Scanoffice Groupiin kuuluvat Scanoffice Oy:n lisäksi Suomessa Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysrhymän logistiikkakeskuksessa varastoimme keskimäärin noin 6000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.



varmista tuotteesi maahantuojaa

Tekniset tiedot

MALLI		MFZ-KW35	
Sisäyksikkö			MFZ-KW35VG
Ulkoyksikkö			MUFZ-KW35VGHZ
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho [nimellisteho]	kW	0,2 - 6,0 [4,3]
	Taattu toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-25 ~ +24
	SCOP		4,1
	Energiatohokkuusluokka		A+
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho [nimellisteho]	kW	0,7 - 4,3 [3,5]
	Taattu toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	-10 ~ +46
	SEER		8,1
	Energiatohokkuusluokka		A++
Sisäyksikkö	Mitat (k x l x s)	mm	600 x 750 x 215
	Paino	kg	15
	Äänenpaine (min-max)*	dB(A)	18 - 25 - 30 - 35 - 41
Ulkoyksikkö	Mitat (k x l x s)	mm	550 x 800 x 285
	Paino	kg	35
	Äänenpaine (jäähd. / lämm.)	dB(A)	47 / 47
Asennustiedot	Putkikoko (neste, kaasu)	tuumaa	1/4, 3/8
	Maksimi putkipituus	m	20
	Maksimi korkeusero	m	12
	Jännite, vaihe/taajuus	V, vaihe/Hz	230, 1/50
	Varokekoko	A	13
Kylmäaine	Tyyppi / GWP		R32 / 675
	Tehdastyttö	kg	1,0
	Lisätäyttö (7 m jälkeen)	g/m	20



MALLI		MFZ-KT25	
Sisäyksikkö R32 multisplitjärjestelmään			MFZ-KT25VG
Sisäyksikkö	Mitat (k x l x s)	mm	600 x 750 x 215
	Paino	kg	14,5
	Äänenpaine (min-max)*	dB(A)	24 - 28 - 34 - 39 - 44
Asennustiedot	Putkikoko (neste, kaasu)	tuumaa	1/4, 3/8

*Mitattu 1 m päässä sisäyksiköstä lämmitystoiminnolla.

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE
puhdasta energiaa

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puhelin (09) 290 2240
www.scanoffice.fi



Jälleenmyyjä:

Oikeus muutoksiin pidätetään

